



4 м
40 м



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Насос подходит для стандартного душевого поддона. Минимальная высота поддона — 12 см
- Эстетичный дизайн для компактного монтажа
- Низкий уровень активации
- Невысокий уровень шума

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

← Напорный диаметр внешний: 22/32 мм

→ Внешний диаметр входов: 32, 40 мм



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Количество подключений	2
Внешний диаметр входов	32, 40 мм
Напорный диаметр внешний	22/32 мм
Минимальная высота душевого поддона	120 мм
Высота активации	65 мм
Допустимая температура использованных вод	35 °С
Напряжение/Частота	220-240 В / 50-60 Гц
Мощность двигателя	250 Вт
Степень защиты	IP44
Класс электрооборудования	I
Уровень шума	46 дБА
Идентификация и логистика	
Вес брутто	4,6 кг

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Напорный патрубок со встроенным обратным клапаном, резиновые патрубки, металлические хомуты


ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Высота откачивания (м)

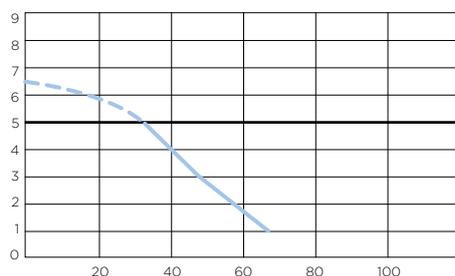

Производительность (л/мин)

РАЗМЕРЫ

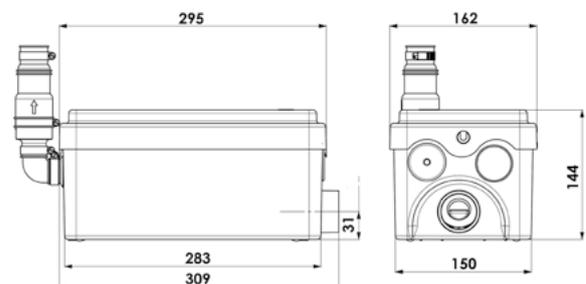

Размеры (мм)