

Блок управления насосом ТИСКОТРОН

Новинка 2026 года!

Мощность насоса **до 3 кВт**

Макс. давление **10 бар**

Макс. рабочий ток **20 А**

Подключение **1/4" ВР**

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



ТИСКОТРОН – электронный блок для автоматического управления однофазными насосами мощностью до 3 кВт. Оснащен встроенными датчиками давления и тока, а также имеет клеммы для подключения внешнего датчика расхода и датчиков типа «сухой контакт».




Преимущества:

- ЖК-дисплей с индикацией параметров и предупреждений
- Гибкая настройка параметров и защит
- Автоматические пробные пуски
- Поддержка подключения внешних датчиков
- Накидная гайка для удобства монтажа и свободной ориентации дисплея


Защита от:

- сухого хода
- перегрузки по току
- утечки
- недокачки
- предельного давления

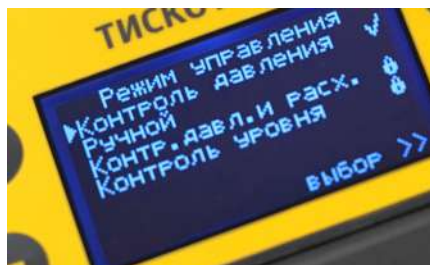

Режимы управления

По умолчанию блок поддерживает давление в системе между двумя порогами $P_{мин}$ и $P_{макс}$ и защищает насос от работы при давлении ниже $P_{сух}$. При подключении внешних датчиков также доступны режим контроля давления совместно с потоком и режим контроля уровня. Для заполнения и проверки работы системы предусмотрен ручной режим.

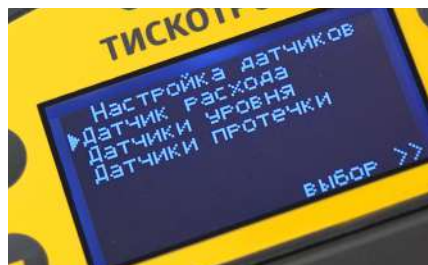

Поддержка внешних датчиков

Подключение датчиков расхода, уровня и протечки позволяет расширить функциональность и увеличить надежность системы. Измеренный внешним датчиком расход выводится на дисплей и используется для защиты насоса от «сухого хода» по потоку. Датчики уровня позволяют автоматизировать процесс наполнения или дренажа емкости. При попадании воды на датчики протечки дальнейшее затопление предотвращается благодаря отключению насоса.



Удобство контроля и настройки

На ЖК-дисплее отображаются текущее давление, потребляемый ток насоса, активный режим работы и предупреждения о срабатывании защит. Параметры управления и защит настраиваются через меню устройства. Все предупреждения и пункты меню выводятся текстом на русском языке.

8 800 555 78 28

www.unipump.ru

Технические характеристики и условия эксплуатации

Параметр	Значение
Артикул	12166
Электрическая сеть	~ 230 В, 50 Гц
Максимальная мощность насоса, кВт	3
Максимальный рабочий ток насоса, А	20
Максимально допустимое давление, бар	10
Перекачиваемая жидкость:	
— свойства	Чистая вода и легкоподвижные негорючие и взрывобезопасные жидкости, не содержащие твёрдых включений или волокон, которые могут оказывать механическое или химическое воздействие на Блок
— максимальный размер механических примесей, мм	1
— температура, °C	+5 ... +40
Температура окружающей среды, °C	+5 ... +40
Присоединительный размер, дюйм	¼ ВР, накидная гайка
Степень защиты	IP65
Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм	107 × 107 × 80
Масса нетто, кг	0,35
Масса брутто, кг	0,42